

## BLI2526 2 MP IR Fixed Network Turret Camera



### 主要特色

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 3D 數位降噪
- 支援最高解析度 1920 × 1080 @ 30fps
- 紅外線有效距離：30 公尺
- 2.8 / 4.0mm 定焦鏡頭
- IP67 防水等級

## 產品規格


<b>攝影機</b>	
感光元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux (F1.2, 自動增益開啟) / 0.028 Lux (F2.0, 自動增益開啟)
快門速度	1/3 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
自動光圈	不支援
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態	數位寬動態
3 軸支架設計	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 75°、翻轉: 0° ~ 360°
<b>鏡頭</b>	
焦距	2.8 / 4.0mm
光圈	F2.0
對焦	不支援
視角	2.8mm: 水平視角: 114.8°、垂直視角: 62°、對角視角: 135.5° 4.0mm: 水平視角: 86°、垂直視角: 46.5°、對角視角: 102.5°
鏡頭安裝	M12
<b>紅外線</b>	
紅外線距離	可達 30 公尺
波長	850 nm
<b>壓縮格式</b>	
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264 種類	Main Profile/High Profile/Baseline Profile
H.265 種類	Main Profile
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
<b>智慧功能</b>	
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流設定 1 個區域
<b>影像</b>	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流影像張數	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流影像張數	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
影像處理	背光補償、3D 數位降噪
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、自動增益 (AGC)、白平衡可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整
日夜切換	自動 / 自訂排程 / 白天 / 夜晚
<b>網路</b>	
警報觸發	位移偵測、遮擋警報、非法登入
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
基本功能	防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
韌體版本	V5.5.70
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
同步觀看即時影像上限	6 頻道
用戶管理	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
客戶端	Guarding Vision

網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>介面</b>	
網路介面	RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 x 1
<b>其他</b>	
工作溫度/濕度	溫度：-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) · 濕度：95% 以下
電源	12V DC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量/電流	12V DC, 0.3 A, max: 3.5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, Max: 4.5 W
防護等級	IP67
材質	機身: 金屬、底座：塑膠
外型尺寸	攝影機: Ø 110 mm × 93.2 mm (4.3" × 3.7") 含彩盒: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	攝影機: 約 360 g (0.8 lb.) 含彩盒: 約 610 g (1.3 lb.)

## 產品型號

BLI2526 (2.8 / 4.0mm)

外型尺寸

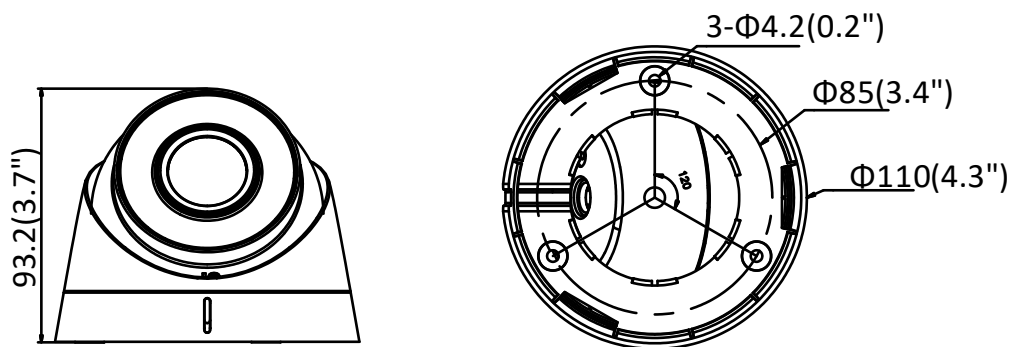

Unit:mm(inch)

配件



BLA1272ZJ-110-TRS  
Wall Mounting Bracket



BLA1275ZJ  
Vertical Pole Mounting Bracket



BLA1280ZJ-S  
Junction Box



BLA1276ZJ  
Corner Mounting Bracket